



Tabique **GRAINS**
MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA DESCRIPTIVA

INDICE

INDICE.....	2
TABIQUES	3
Tabique ciego.....	3
Tabique ciego con entrecalle	3
Tabique mixto alto	4
Tabique mixto vidriera central	5
Tabique mixto bajo	6
Tabique mixto bajo con entrecalle	7
Tabique mixto vidriera alta	8
Tabique acristalado.....	9
PUERTAS CIEGAS.....	10
Puerta a altura estándar.....	10
Puerta a toda altura	10
Puerta capialzada	11
Puerta pulsera altura estándar	11
Puerta pulsera a toda altura	12
Puerta pulsera capialzada	12
Puerta doble altura estándar	13
Puerta doble a toda altura	13
Puerta doble capialzada	14
ACCESORIOS.....	14
Complemento de puerta (montante electrificado).....	14
TABIQUE ARMARIO	15
A toda altura. Módulo de 1000 mm.	15
A toda altura. Módulo de 500 mm.	15
A 2050 mm de altura. Módulo de 1000 mm.....	15
A 2050 mm de altura con altillo hasta techo. Módulo de 1000 mm	16
A 2050 mm de altura. Módulo de 500 mm.....	16
A 2050 mm de altura con altillo hasta techo. Módulo de 500 mm	16
Librería a toda altura. Módulo de 1000 mm.	17
Librería a toda altura. Módulo de 500 mm.	17
Librería a 2050 mm altura. Módulo de 1000 mm.....	17
Librería a 2050 mm altura. Módulo de 500 mm.....	18
Armario-librería mixto a toda altura. Módulo de 1000 mm.....	18
Armario-librería mixto a toda altura. Módulo de 500 mm	18
Armario-librería mixto a 2050 mm de altura. Módulo de 1000 mm	19
Armario-librería mixto a 2050 mm de altura. Módulo de 500 mm.....	19
De 750 mm de altura. Módulo de 1000 mm.	19
De 750 mm. de altura. Módulo de 500 mm.	20
Librería de 750 mm de alto. Módulo de 1000 mm.....	20
Librería de 750 mm de alto. Módulo de 500 mm.	20
REVESTIMIENTO	21
Revestimiento a toda altura.....	21
Revestimiento con entrecalle	21

MEMORIA DESCRIPTIVA


TABIQUES

Tabique ciego



m² de suministro e instalación tabique GRAINS de CADITASA en melamina a toda altura. Tabique de perfilera oculta, de 120 mm. de grosor, con estructura de aluminio estrusionado, formado por dos estructuras separadas y paralelas entre sí, unidas por un elemento común a todos los perfiles en sus entregas a techo, paredes y suelo, así como en la estructura vertical y horizontal. Se forman unos pasos en el interior del tabique en todas direcciones de 60 mm. de ancho, que permite el paso por el interior del tabique, sin mecanización adicional, de tubos, cables, regletas y canaletas. Soporta 2 paneles de 16 mm. de grosor, canteados, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-14323 y de montaje frontal. La separación entre paneles es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por efectos de temperatura. Las entregas a techo y suelo acabados en acero inoxidable. Con remate a techo especial para soportar falso techo regular. Interior del tabique de 90 mm. para doble capa de lana de roca de alta densidad. Desmontable y reutilizable.


Tabique ciego con entrecalle

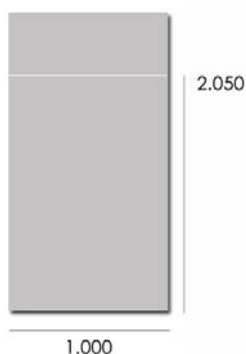

m² de suministro e instalación tabique GRAINS de CADITASA en melamina a toda altura, con entrecalle a altura puerta a 2050 mm. Tabique de perfilera oculta, de 120 mm. de grosor, con estructura de aluminio estrusionado, formado por dos estructuras separadas y paralelas entre sí, unidas por un elemento común a todos los perfiles en sus entregas a techo, paredes y suelo, así como en la estructura vertical y horizontal. Se forman unos pasos en el interior del tabique en todas direcciones de 60 mm. de ancho, que permite el paso por el interior del tabique, sin mecanización adicional, de tubos, cables, regletas y canaletas. Soporta 2 paneles de 16 mm. de grosor, canteados, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-14323 y de montaje frontal. La separación entre paneles es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por efectos de temperatura. Las entregas a techo y suelo acabados en acero inoxidable. Con remate a techo especial para soportar falso techo regular. Interior del tabique de 90 mm. para doble capa de lana de roca de alta densidad. Desmontable y reutilizable.

MEMORIA DESCRIPTIVA


Tabique mixto alto

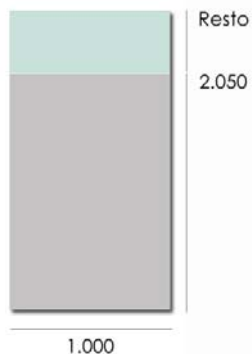

m² de suministro e instalación de tabique GRAINS de CADITASA, en melamina hasta 2050 mm. de altura, resto a techo, acristalado para 2 cristales de (6 a 12 mm). Tabique de perfilera oculta, de 120 mm. de grosor, con estructura de aluminio estrusionado, formado por dos estructuras separadas y paralelas entre sí, unidas por un elemento común a todos los perfiles en sus entregas a techo, paredes y suelo, así como en la estructura vertical y horizontal. Se forman unos pasos en el interior del tabique en todas direcciones de 60 mm. de ancho, que permite el paso por el interior del tabique, sin mecanización adicional, de tubos, cables, regletas y canaletas. Soporta 2 paneles de 16 mm. de grosor, canteados, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-14323 y de montaje frontal. La separación entre paneles y marcos de ventana es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por efectos de temperatura. Ventanas dobles con cristales sujetos con junquillos clipados frontalmente para facilitar el montaje y desmontaje de los cristales, independientemente de la estructura. Marcos de ventanas con juntas de neopreno para conseguir una mayor estanqueidad, quedando éstas a su vez ocultas en el interior del perfil. Las entregas a techo y suelo acabados en acero inoxidable. Con remate a techo especial para soportar falso techo regular. Interior del tabique de 90 mm. para doble capa de lana de roca de alta densidad. Desmontable y reutilizable.

MEMORIA DESCRIPTIVA


Tabique mixto vidriera central



m² de suministro e instalación de tabique GRAINS de CADITASA, en melamina hasta 900 mm. de altura, acristalado para 2 cristales (de 6 a 12 mm.) hasta altura puerta a 2050 mm y resto a techo en melamina. Tabique de perfilera oculta, de 120 mm. de grosor, con estructura de aluminio estrusionado, formado por dos estructuras separadas y paralelas entre sí, unidas por un elemento común a todos los perfiles en sus entregas a techo, paredes y suelo, así como en la estructura vertical y horizontal. Se forman unos pasos en el interior del tabique en todas direcciones de 60 mm. de ancho, que permite el paso por el interior del tabique, sin mecanización adicional, de tubos, cables, regletas y canaletas. Soporta 2 paneles de 16 mm. de grosor, canteados, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-14323 y de montaje frontal. La separación entre paneles y marcos de ventana es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por efectos de temperatura. Ventanas dobles con cristales sujetos con junquillos clipados frontalmente para facilitar el montaje y desmontaje de los cristales, independientemente de la estructura. Marcos de ventanas con juntas de neopreno para conseguir una mayor estanqueidad, quedando éstas a su vez ocultas en el interior del perfil. Las entregas a techo, suelo y marcos de ventana acabados en acero inoxidable. Con remate a techo especial para soportar falso techo regular. Interior del tabique de 90 mm. para doble capa de lana de roca de alta densidad. Desmontable y reutilizable.

MEMORIA DESCRIPTIVA


Tabique mixto bajo



m² de suministro e instalación de tabique GRAINS de CADITASA, en melamina hasta 900 mm. de altura, resto a techo, acristalado para 2 cristales (de 6 a 12 mm.). Tabique de perfilera oculta, de 120 mm. de grosor, con estructura de aluminio estrusionado, formado por dos estructuras separadas y paralelas entre sí, unidas por un elemento común a todos los perfiles en sus entregas a techo, paredes y suelo, así como en la estructura vertical y horizontal. Se forman unos pasos en el interior del tabique en todas direcciones de 60 mm. de ancho, que permite el paso por el interior del tabique, sin mecanización adicional, de tubos, cables, regletas y canaletas. Soporta 2 paneles de 16 mm. de grosor, canteados, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-14323 y de montaje frontal. La separación entre paneles y marcos de ventana es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por efectos de temperatura. Ventanas dobles con cristales sujetos con junquillos clipados frontalmente para facilitar el montaje y desmontaje de los cristales, independientemente de la estructura. Marcos de ventanas con juntas de neopreno para conseguir una mayor estanqueidad, quedando éstas a su vez ocultas en el interior del perfil. Las entregas a techo, suelo y marcos de ventana acabados en acero inoxidable. Con remate a techo especial para soportar falso techo regular. Interior del tabique de 90 mm. para doble capa de lana de roca de alta densidad. Desmontable y reutilizable.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Tabique mixto bajo con entrecalle



m² de suministro e instalación de tabique GRAINS de CADITASA, en melamina hasta 900 mm. de altura, resto a techo, acristalado para 2 cristales (de 6 a 12 mm.), con entrecalle a altura puerta a 2050 mm. Tabique de perfilera oculta, de 120 mm. de grosor, con estructura de aluminio estrusionado, formado por dos estructuras separadas y paralelas entre sí, unidas por un elemento común a todos los perfiles en sus entregas a techo, paredes y suelo, así como en la estructura vertical y horizontal. Se forman unos pasos en el interior del tabique en todas direcciones de 60 mm. de ancho, que permite el paso por el interior del tabique, sin mecanización adicional, de tubos, cables, regletas y canaletas. Soporta 2 paneles de 16 mm. de grosor, canteados, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-14323 y de montaje frontal. La separación entre paneles y marcos de ventana es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por efectos de temperatura. Ventanas dobles con cristales sujetos con junquillos clipados frontalmente para facilitar el montaje y desmontaje de los cristales, independientemente de la estructura. Marcos de ventanas con juntas de neopreno para conseguir una mayor estanqueidad, quedando éstas a su vez ocultas en el interior del perfil. Las entregas a techo, suelo y marcos de ventana acabados en acero inoxidable. Con remate a techo especial para soportar falso techo regular. Interior del tabique de 90 mm. para doble capa de lana de roca de alta densidad. Desmontable y reutilizable.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Tabique mixto vidriera alta



Resto m² de suministro e instalación de tabique GRAINS de CADITASA, acristalado (para 1 o 2 cristales (de 4 a 12 mm.) hasta 2050 mm. de altura, resto a techo en melamina. Tabique de perfilera oculta, de 120 mm. de grosor, con estructura de aluminio estrusionado, formado por dos estructuras separadas y paralelas entre sí, unidas por un elemento común a todos los perfiles en sus entregas a techo, paredes y suelo, así como en la estructura vertical y horizontal. Se forman unos pasos en el interior del tabique en todas direcciones de 60 mm. de ancho, que permite el paso por el interior del tabique, sin mecanización adicional, de tubos, cables, regletas y canaletas. Soporta 2 paneles de 16 mm. de grosor, canteados, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-14323 y de montaje frontal. La separación entre paneles y marcos de ventana es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por efectos de temperatura. Ventanas dobles con cristales sujetos con junquillos clipados frontalmente para facilitar el montaje y desmontaje de los cristales, independientemente de la estructura. Marcos de ventanas con juntas de neopreno para conseguir una mayor estanqueidad, quedando éstas a su vez ocultas en el interior del perfil. Las entregas a techo, suelo y marcos de ventana acabados en acero inoxidable. Con remate a techo especial para soportar falso techo regular. Interior del tabique de 90 mm. para doble capa de lana de roca de alta densidad. Desmontable y reutilizable.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Tabique acristalado



m² de suministro e instalación de tabique GRAINS de CADITASA acristalado para 2 cristales (de 6 a 12 mm.) a toda altura. Tabique de perfilera oculta, de 120 mm. de grosor, con estructura de aluminio estrusionado. La separación entre marcos de ventana es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por efectos de temperatura. Ventanas dobles con cristales sujetos con junquillos clipados frontalmente para facilitar el montaje y desmontaje de los cristales, independientemente de la estructura. Los vidrios serán modulados según tramos, evitando dimensiones asimétricas. Marcos de ventanas con juntas de neopreno para conseguir una mayor estanqueidad, quedando éstas a su vez ocultas en el interior del perfil. Las entregas a techo, suelo y marcos de ventana acabados en acero inoxidable. Con remate a techo especial para soportar falso techo regular. Interior del tabique de 90 mm. para doble capa de lana de roca de alta densidad. Desmontable y reutilizable.

Tabique acristalado con entrecalle




Resto
2.050

m² de suministro e instalación de tabique GRAINS de CADITASA acristalado para 2 cristales (de 6 a 12 mm.) a toda altura, con entrecalle a altura puerta a 2050 mm. Tabique de perfilera oculta, de 120 mm. de grosor, con estructura de aluminio estrusionado. La separación entre marcos de ventana es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por efectos de temperatura. Ventanas dobles con cristales sujetos con junquillos clipados frontalmente para facilitar el montaje y desmontaje de los cristales, independientemente de la estructura. Los vidrios serán modulados según tramos, evitando dimensiones asimétricas. Marcos de ventanas con juntas de neopreno para conseguir una mayor estanqueidad, quedando éstas a su vez ocultas en el interior del perfil. Las entregas a techo, suelo y marcos de ventana acabados en acero inoxidable. Con remate a techo especial para soportar falso techo regular. Interior del tabique de 90 mm. para doble capa de lana de roca de alta densidad. Desmontable y reutilizable.

MEMORIA DESCRIPTIVA


PUERTAS CIEGAS

Puerta a altura estándar



Uds. de incremento por puerta ciega de CADITASA acabada en melamina, de 2030 mm de altura, 825 mm de ancho y 50 mm de grueso. Formada por una estructura interior con doble panel de 10 mm de grosor, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., con su correspondiente pernios, cerradura magnética y manecillas Herrarki en acero inox. Instalado en tabique GRAINS de CADITASA de 120 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.


Puerta a toda altura

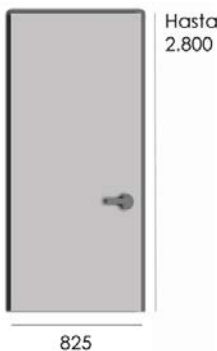

Uds. de incremento por puerta ciega de CADITASA acabada en melamina, a toda altura, de 825 mm de ancho y 50 mm de grueso. Formada por una estructura interior con doble panel de 10 mm de grosor, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., con su correspondiente pernios, cerradura magnética y manecillas Herrarki en acero inox. Instalado en tabique GRAINS de CADITASA de 120 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox, de suelo a techo. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.


MEMORIA DESCRIPTIVA

Puerta capialzada

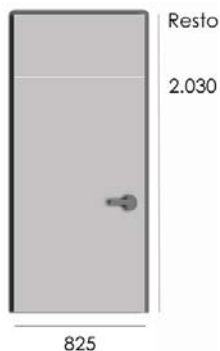

Uds. de incremento por puerta ciega de CADITASA acabada en melamina, de 2030 mm, capialzada a toda altura, de 825 mm de ancho y 50 mm de grueso. Formada por una estructura interior con doble panel de 10 mm de grosor, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., con su correspondiente pernios, cerradura magnética y manecillas Herrarki en acero inox. Instalado en tabique GRAINS de CADITASA de 120 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox, de suelo a techo. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.


Puerta pulsera altura estándar



Uds. de incremento por puerta ciega de CADITASA acabada en melamina, de 2030 mm de altura, de dos hojas, una de 825 mm de ancho y la otra de 375 mm y 50 mm de grueso. Formada por una estructura interior con doble panel de 10 mm de grosor, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., con su correspondiente pernios, cerradura magnética y manecillas Herrarki en acero inox. Instalado en tabique GRAINS de CADITASA de 120 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.


MEMORIA DESCRIPTIVA

Puerta pulsera a toda altura

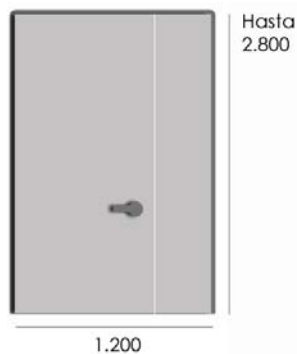

Uds. de incremento por puerta ciega de CADITASA acabada en melamina, a toda altura, de dos hojas, una de 825 mm de ancho y la otra de 375 mm y 50 mm de grueso. Formada por una estructura interior con doble panel de 10 mm de grosor, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., con su correspondiente pernios, cerradura magnética y manecillas Herrarki en acero inox. Instalado en tabique GRAINS de CADITASA de 120 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox, de suelo a techo. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.


Puerta pulsera capialzada

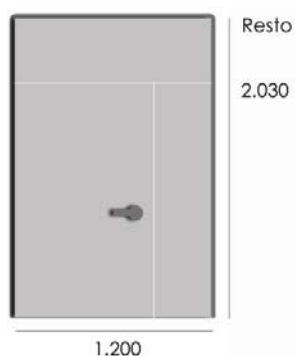

Uds. de incremento por puerta ciega de CADITASA acabada en melamina, de 2030 mm, capialzada a toda altura, de dos hojas, una de 825 mm de ancho y la otra de 375 mm y 50 mm de grueso. Formada por una estructura interior con doble panel de 10 mm de grosor, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., con su correspondiente pernios, cerradura magnética y manecillas Herrarki en acero inox. Instalado en tabique GRAINS de CADITASA de 120 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox, de suelo a techo. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.


MEMORIA DESCRIPTIVA

Puerta doble altura estándar

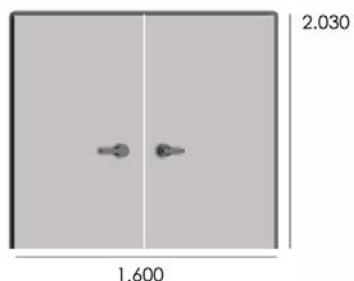

Uds. de incremento por puerta ciega de CADITASA acabada en melamina, de 2030 mm de altura, de dos hojas iguales, de 1600 mm de ancho total y 50 mm de grueso. Formada por una estructura interior con doble panel de 10 mm de grosor, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., con su correspondiente pernios, cerradura magnética y manecillas Herrarki en acero inox. Instalado en tabique GRAINS de CADITASA de 120 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.


Puerta doble a toda altura

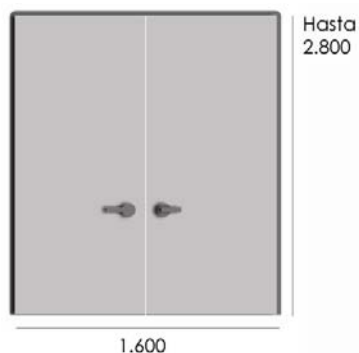

Uds. de incremento por puerta ciega de CADITASA acabada en melamina, a toda altura, de dos hojas iguales, de 1600 mm de ancho total y 50 mm de grueso. Formada por una estructura interior con doble panel de 10 mm de grosor, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., con su correspondiente pernios, cerradura magnética y manecillas Herrarki en acero inox. Instalado en tabique GRAINS de CADITASA de 120 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox, de suelo a techo. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Puerta doble capialzada

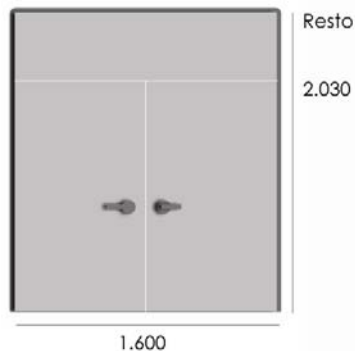

Uds. de incremento por puerta ciega de CADITASA acabada en melamina, de 2030 mm, capialzada a toda altura, de dos hojas iguales, de 1600 mm de ancho total y 50 mm de grueso. Formada por una estructura interior con doble panel de 10 mm de grosor, recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., con su correspondiente pernios, cerradura magnética y manecillas Herrarki en acero inox. Instalado en tabique GRAINS de CADITASA de 120 mm de grosor con marco de puerta acabado en acero inox, de suelo a techo. La separación entre marco de puerta y tabique es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.

ACCESORIOS


Complemento de puerta (montante electrificado)

Uds. de conjunto de complemento de puerta, registrable, para el paso de instalaciones, de la misma altura que el marco de puerta, de 80 mm o 120 mm de ancho, en aluminio acabado acero. Separación de 3mm. con marco de puerta, paneles y marco de ventana, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura.

MEMORIA DESCRIPTIVA

TABIQUE ARMARIO


A toda altura. Módulo de 1000 mm.

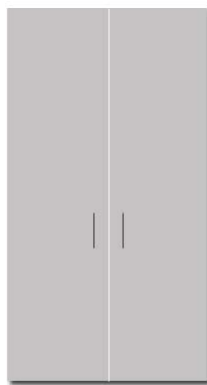

1.000

Uds. de suministro e instalación de módulo de armario CADITASA acabado en melamina, de altura total a techo, de 1000 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 2 puertas y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo y a techo con rodapié y coronación acabado en acero inox, a juego con el tabique.


A toda altura. Módulo de 500 mm.



500

Uds. de suministro e instalación de módulo de armario CADITASA acabado en melamina, de altura total a techo, de 500 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 1 puerta y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo y a techo con rodapié y coronación acabado en acero inox, a juego con el tabique.

A 2050 mm de altura. Módulo de 1000 mm.




1.000

2.050

Uds. de suministro e instalación de módulo de armario CADITASA acabado en melamina, de 2050 mm de altura, 1000 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 2 puertas y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.


MEMORIA DESCRIPTIVA

A 2050 mm de altura con altillo hasta techo. Módulo de 1000 mm

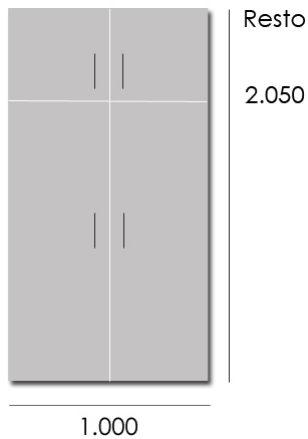


Uds. de suministro e instalación de módulo de armario CADITASA acabado en melamina, de 2050 mm de altura, con altillo hasta techo, 1000 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 4 puertas y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.

A 2050 mm de altura. Módulo de 500 mm.



Uds. de suministro e instalación de módulo de armario CADITASA acabado en melamina, de 2050 mm de altura, 500 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 1 puerta y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.


A 2050 mm de altura con altillo hasta techo. Módulo de 500 mm

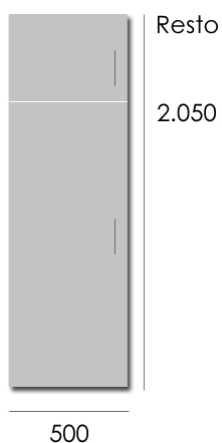

Uds. de suministro e instalación de módulo de armario CADITASA acabado en melamina, de 2050 mm de altura, con altillo hasta techo, 500 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 2 puertas y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Librería a toda altura. Módulo de 1000 mm.

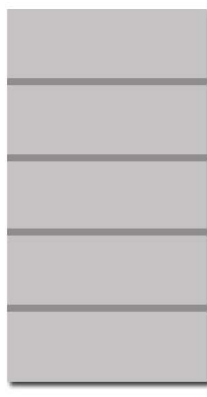

1.000

Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de altura total a techo, de 1000 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo y a techo con rodapié y coronación acabado en acero inox, a juego con el tabique.

Librería a toda altura. Módulo de 500 mm.



500

Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de altura total a techo, de 500 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo y a techo con rodapié y coronación acabado en acero inox, a juego con el tabique.

Librería a 2050 mm altura. Módulo de 1000 mm.




1.000

2.050 Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de 2050 mm de altura, 1000 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.


MEMORIA DESCRIPTIVA

Librería a 2050 mm altura. Módulo de 500 mm.




Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de 2050 mm de altura, 500 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.

Armario-librería mixto a toda altura. Módulo de 1000 mm

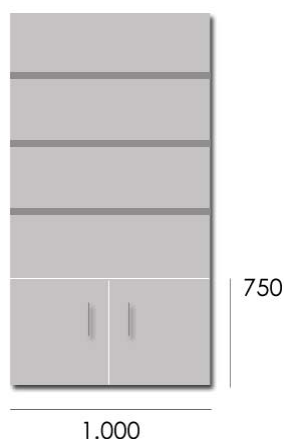

Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de altura total a techo, de 1000 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 2 puertas de 750 mm de alto y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo y a techo con rodapié y coronación acabado en acero inox, a juego con el tabique.


Armario-librería mixto a toda altura. Módulo de 500 mm

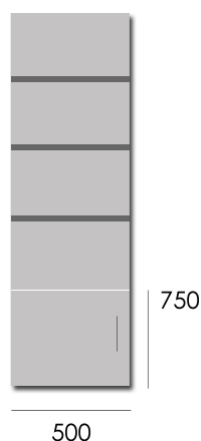

Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de altura total a techo, de 500 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 1 puerta de 750 mm de alto y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo y a techo con rodapié y coronación acabado en acero inox, a juego con el tabique.


MEMORIA DESCRIPTIVA

Armario-librería mixto a 2050 mm de altura. Módulo de 1000 mm




Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de 2050 mm de altura, 1000 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 2 puertas de 750 mm de alto y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.

Armario-librería mixto a 2050 mm de altura. Módulo de 500 mm



Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de 2050 mm de altura, 500 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 1 puertas de 750 mm de alto y 4 estantes. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.


De 750 mm de altura. Módulo de 1000 mm.



Uds. de suministro e instalación de módulo de armario CADITASA acabado en melamina, de 750 mm de altura, 1000 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 2 puertas y 1 estante. Rematado en la parte superior con encimera del mismo acabado que el armario. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes y encimera, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.

MEMORIA DESCRIPTIVA

De 750 mm. de altura. Módulo de 500 mm.




Uds. de suministro e instalación de módulo de armario CADITASA acabado en melamina, de 750 mm de altura, 500 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 1 puerta y 1 estante. Rematado en la parte superior con encimera del mismo acabado que el armario. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes y encimera, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.

Librería de 750 mm de alto. Módulo de 1000 mm.



Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de 750 mm de altura, 1000 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 1 estante. Rematado en la parte superior con encimera del mismo acabado que el armario. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes y encimera, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.

Librería de 750 mm de alto. Módulo de 500 mm.



Uds. de suministro e instalación de módulo de armario-librería CADITASA acabado en melamina, de 750 mm de altura, 500 mm de ancho y 420 mm de profundidad, con 1 estante. Rematado en la parte superior con encimera del mismo acabado que el armario. Para adosar a pared de obra o a divisiones CADITASA. Paneles de 16 mm de grosor para armario y de 25 mm de grosor para estantes y encimera, canteados y recubiertos por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm. Estantes regulables en altura. Rematado a suelo con rodapié acabado en acero inox, a juego con el tabique.

MEMORIA DESCRIPTIVA


REVESTIMIENTO

Revestimiento a toda altura



m² de suministro e instalación revestimiento GRAINS de CADITASA en melamina a toda altura. Revestimiento de 45 mm. de grosor, de perfilaría oculta, formado por estructura de aluminio estrusionado de alta precisión, con burlete a bayoneta. Entregas a techo y suelo acabados en acero inoxidable, con remate a techo especial para falso techo tegular. Soporta 1 panel de 16 mm de grosor, canteado y recubierto por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., de montaje frontal, La separación entre paneles es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura. Desmontable y reutilizable.

Revestimiento con entrecalle

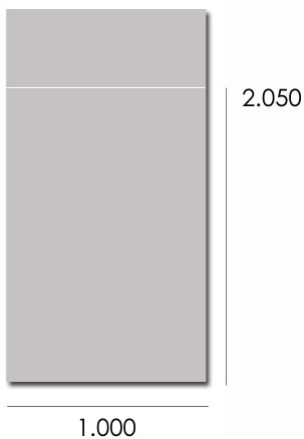

m² de suministro e instalación revestimiento GRAINS de CADITASA en melamina a toda altura, con entrecalle a altura puerta a 2050 mm. Revestimiento de 45 mm. de grosor, de perfilaría oculta, formado por estructura de aluminio estrusionado de alta precisión, con burlete a bayoneta. Entregas a techo y suelo acabados en acero inoxidable, con remate a techo especial para falso techo tegular. Soporta 1 panel de 16 mm de grosor, canteado y recubierto por ambas caras con papeles decorativos impregnados con resinas melamínicas fabricados según norma EN-1432316 mm., de montaje frontal, La separación entre paneles es de 3mm, realizada con junta de vinigom de este grosor y rehundida a su vez, 3 mm de la superficie del tabique. Dicha junta está fabricada bajo la normativa DIN-7863, inalterables a las variaciones de calor, exposición al sol y encogimiento por temperatura. Desmontable y reutilizable.